




VALMAN

VALVE MANUFACTURING

NADZEMNI NELOMLJIVI HIDRANT DN80 TIP LC



Materijal: Nodularni liv GJS (GGG) / nerđajući čelik
Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 μ m
Nominalni pritisak: NP 10/16 bar

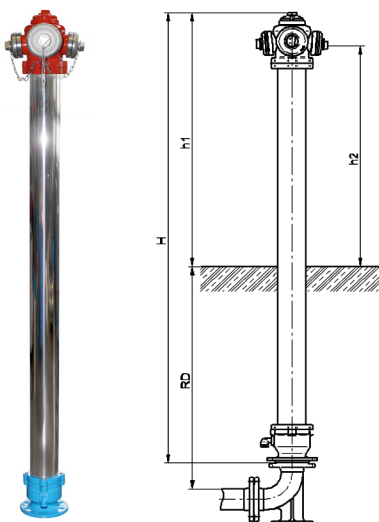

Šifra	DN	RD	Spojnice			Telo hidranta			Težina (kg)
			A	B	C	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	
2562000	80	750	-	2		1575	945	805	31
2560000				1	2				
2562001		1000	-	2	-	1825			
2560001				1	2				
2562002		1250	-	2	-	2075			
2560002				-	1				2
2562003		1500	-	2	-	2325			
2560003				-	2				1

Tehničke karakteristike:

Nadzemni hidranti u standardnoj izvedbi: zaptivna glava je od nodularnog liva GJS400 (GGG40) i komplet je vulkanizirana, ispod poklopca zaptivne glave ugradjen je automatski usisno-izduvni vazdušni ventil, drenaža hidranta je automatska posle svake upotrebe hidranta, zaptivna glava je tako konstruisana u odnosu na sedište, da je karakteristika otvaranja i protoka fluida u linearnoj funkciji, poklopac glave hidranta u potpunosti je usaglašen sa domaćim i međunarodnim standardima, što omogućava korišćenje propisanih ključeva za otvaranje-zatvaranje hidranta. Po zahtevu kupca isporučujemo i sa sigurnosnim spojnica protiv kradje i neovlašćenog rukovanja (HAWLE spojnice).